

## 产品特性

### 高实用性

桌面型外置电源，减小设备的整体体积

### 防尘设计

无散热孔设计，提高防尘等级

### 高可靠性

低功耗低发热设计，确保设备长期稳定运行

传输距离达 20Km


便携式，可与机框式产品共用 (DMC-1200)



# DGE-262SA-20/SB-20 千兆单模单纤以太网光电转换器

## 产品介绍

DGE-262SA-20/SB-20 是一款桌面型便携式千兆光电转换器，可以将 10/100/1000M 以太网电信号转换成光信号的设备，使用单模单光纤传输，需成对 (A/B) 使用，最远距离达 20KM；使用简便，还可以配合 DMC-1200 机框实现多台设备统一供电管理，主要用于视频监控、远程管理、智慧小区/校园等多个应用场景。

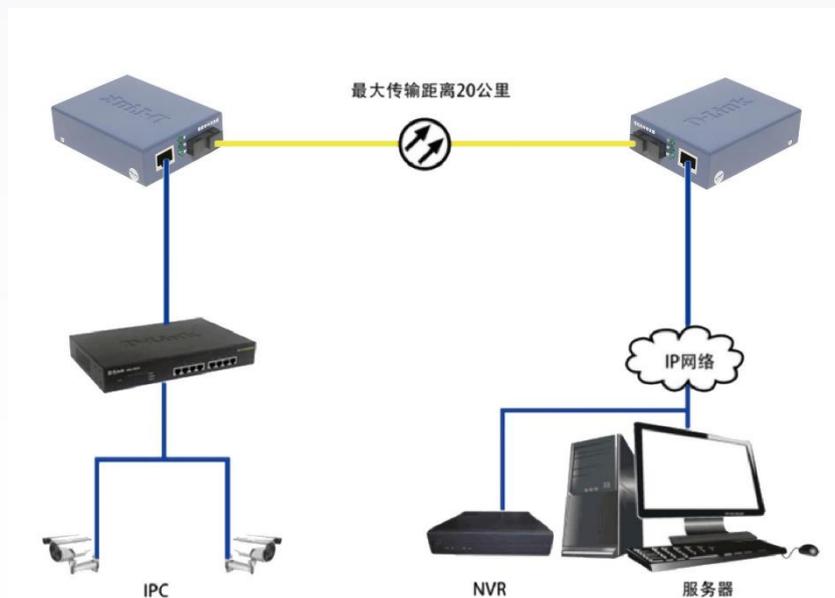

## 产品规格

型 号	DGE-262SA-20	DGE-262SB-20
标 准	IEEE 802.3;IEEE 802.3u;IEEE 802.3az;IEEE 802.3ab	
接 口	1 个 1000BASE-TX RJ-45 口+ 1 个 1000BASE-LX SC 口	
光纤规格	单模, 单纤,	
波 长	发: 1310nm , 收: 1550nm	发: 1550nm , 收: 1310nm
数据传输速率	1000Mbps	
最大传输距离	20Km	
尺 寸	94mmX71mmX26mm	
电 源	外置电源适配器 (输入: AC:220V~50HZ ; 输出: DC:5V~0.6A)	
最大功率消耗	2W	
温 度	工作: -10~50°C; 储存: -45 ~ 85°C	
湿 度	工作: 10% ~ 95% (无凝结) ; 储存: 5% ~ 95% (无凝结)	

## 订货信息

型 号	描 述
DGE-262SA-20	10/100/1000M Base-TX 转 10/100/1000M Base-LX, 单模, 单纤, 发/收: 1310/1550nm,20km
DGE-262SB-20	10/100/1000M Base-TX 转 10/100/1000M Base-LX, 单模, 单纤, 发/收: 1550/1310nm,20km